

Montera ny medieomvandlare XG6846B Bredarets fiber. 20231002



Nuvarande installation.



Öppna locket från mitten och fäll upp.



Ta ur fiberkabeln genom att trycka på den blå delen och dra rakt uppåt. Det ska gå lätt.

Obs titta ej i änden på fibern vilket kan vara skadligt för synen.




Dra ur strömkabeln




Dra ur nätverkskontakten som också har en låsning du måste trycka på först.



Skruva bort skruven

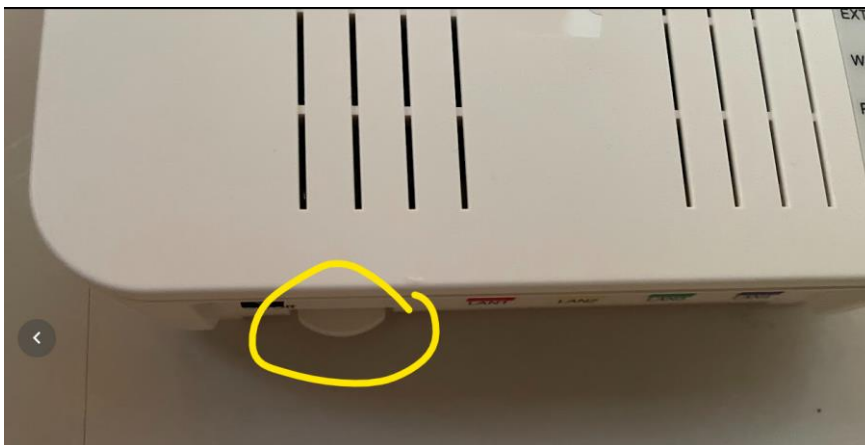

Tryck på spärren för att lossa mediaomvandlaren nedåt.

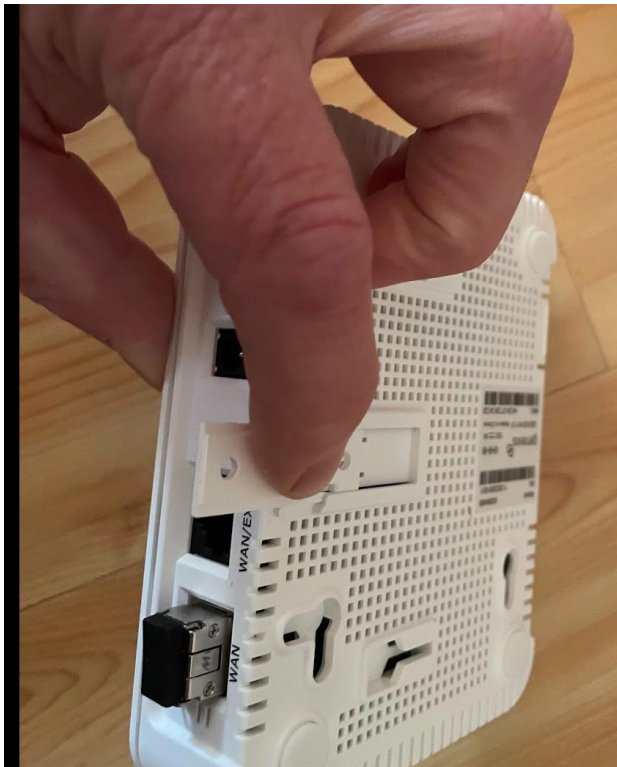

Skjut upp fästen från baksidan på den nya medieomvandlaren.



Ta bort gummiskyddet




Sätt dit den nya.



Sätt tillbaka fibern så den "klickar"



Trä in sladden och sätt i den nya strömadeptern.

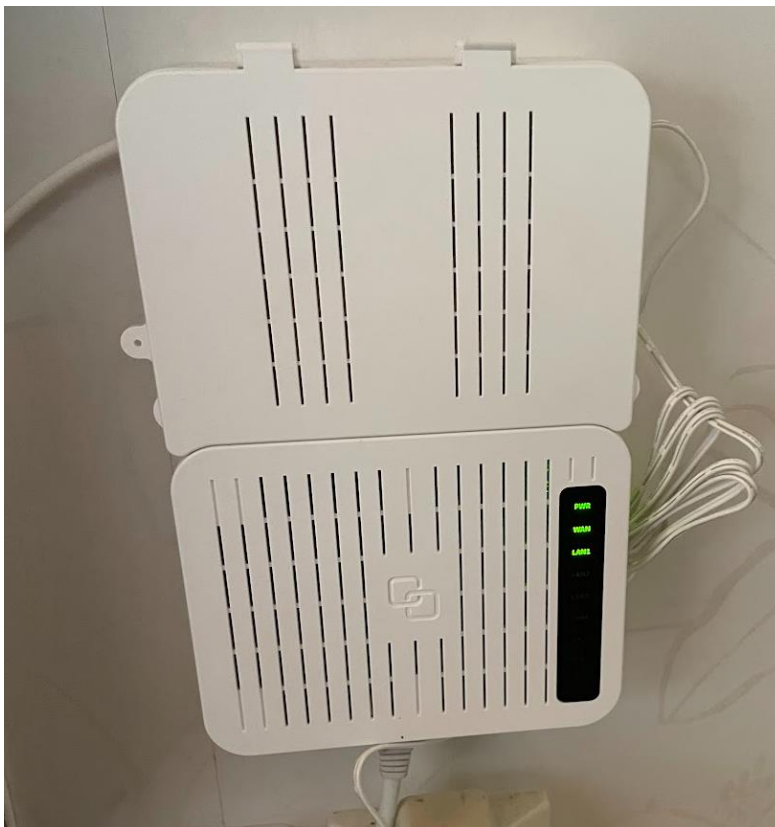

Sätt i nätverksladdarna som de satt tidigare.

Nu ska Power, Lan (lokalt nätverk) och Wan (anslutning till nätet / noden) lysa.

Wan ska lysa med fast sken när kopplingen är klar mot noden vilket sker någon gång under bytesdagen.



Returnera den gamla till Klockargården.

Nu kan du gå vidare och byta Router och TV-box enligt beskrivning som finns i respektive förpackning

